



Componentes:

- 01 Par de Suportes LD/LE (A)
- 04 Espaçadores Ø20x10 (B)
- 02 Parafusos M6x20 (C)
- 04 Parafusos M6x30 (D)

Obs.: O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S475 e fazer o download do arquivo.

No verso você encontra mais detalhes sobre os componentes

Modo de Montagem:

- Iniciar a instalação removendo as duas partes do assento juntamente com as carenagens traseiras. (Imagem 1)
- Na carenagem traseira, remover a peça interna seguindo o esquema da imagem 2
- Posicionar os suportes (A) como mostrado na imagem 3, lembrando de colocar os espaçadores (B) entre o suporte e a moto nas furações indicadas pelas setas e prender usando os parafusos M6x30 (D). Prender também a furação traseira usando os parafusos M6x20 (C) mas ainda sem dar aperto.
- Finalizar a instalação coincidindo as furações da sua base com as do suporte, conferir aperto final a todos os parafusos e recolocar as carenagens e o assento.

Imagem 1



Imagem 3

USAR OS ESPAÇADORES (C) NESSAS DUAS FURAÇÕES ENTRE O SUPORTE E A MOTO



Imagem 2

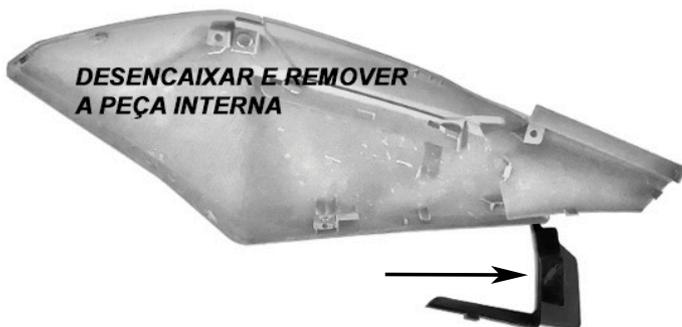


Imagem 4



ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.



Componentes:

01 Par de Suportes LD/LE (A)

04 Espaçadores Ø20x10 (B)

02 Parafusos M6x20 (C)

04 Parafusos M6x30 (D)

