


**Modo de Montagem:****Componentes:**

- 01 Protetor de motor (A)
- 01 Suporte Interno de Alumínio (B)
- 01 Suporte Tras de Aço (C)
- 02 Porca Rápida M6 (D)
- (vão montadas no suporte interno)
- 01 Abac sem fim 14mm ( 57 X 76 ) (E)
- 01 Abac sem fim 14mm (114x133) (F)
- 04 Paraf Sext Flang M6 X 20mm (G)
- 02 Paraf Sext Flang M6 X 25mm (H)
- 06 Arruela 1/4 grossa (I)

**Obs.:** O manual está disponível em cores e com a resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código P542 e fazer o download do arquivo.

- 1° - Se a moto possuir proteção plástica no motor, retirar a mesma. Os pontos de fixação da proteção de motor serão os mesmos.
- 2° - Encaixar as abraçadeiras E e F sem dar o aperto, no local de fixação mostrado na imagem do verso.
- 3° - Posicionar nos pontos de fixação frontal do quadro da moto o Suporte interno(B) com 2 parafusos sext flang M6x25mm(H) + 2 arruelas 1/4(I) conforme imagem do verso.
- 4° - Deixar o suporte traseiro(C) pré instalado na proteção, com os 02 Paraf Sext Flang M6x20MM(G) e 02 Arruela 1/4(I)(Conforme mostrado na imagem do verso) pois facilitará para prender o mesmo.
- 5° - Encaixe a Proteção envolvendo primeiro a parte traseira, aonde contém o suporte traseiro pré instalado na proteção, encaixar o mesmo no chassi da moto.
- 6° - Encaixe a parte da frente da proteção no suporte de alumínio aonde contém as porcas rápidas com 02 paraf sext flangeados M6x20mm (G) + 2 arruelas 1/4(I) sem dar aperto total.
- 7° - Realizar o aperto das abraçadeiras (E) e (F).
- 8° - Realizar o aperto de todos os parafusos.

**ATENÇÃO:** Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.

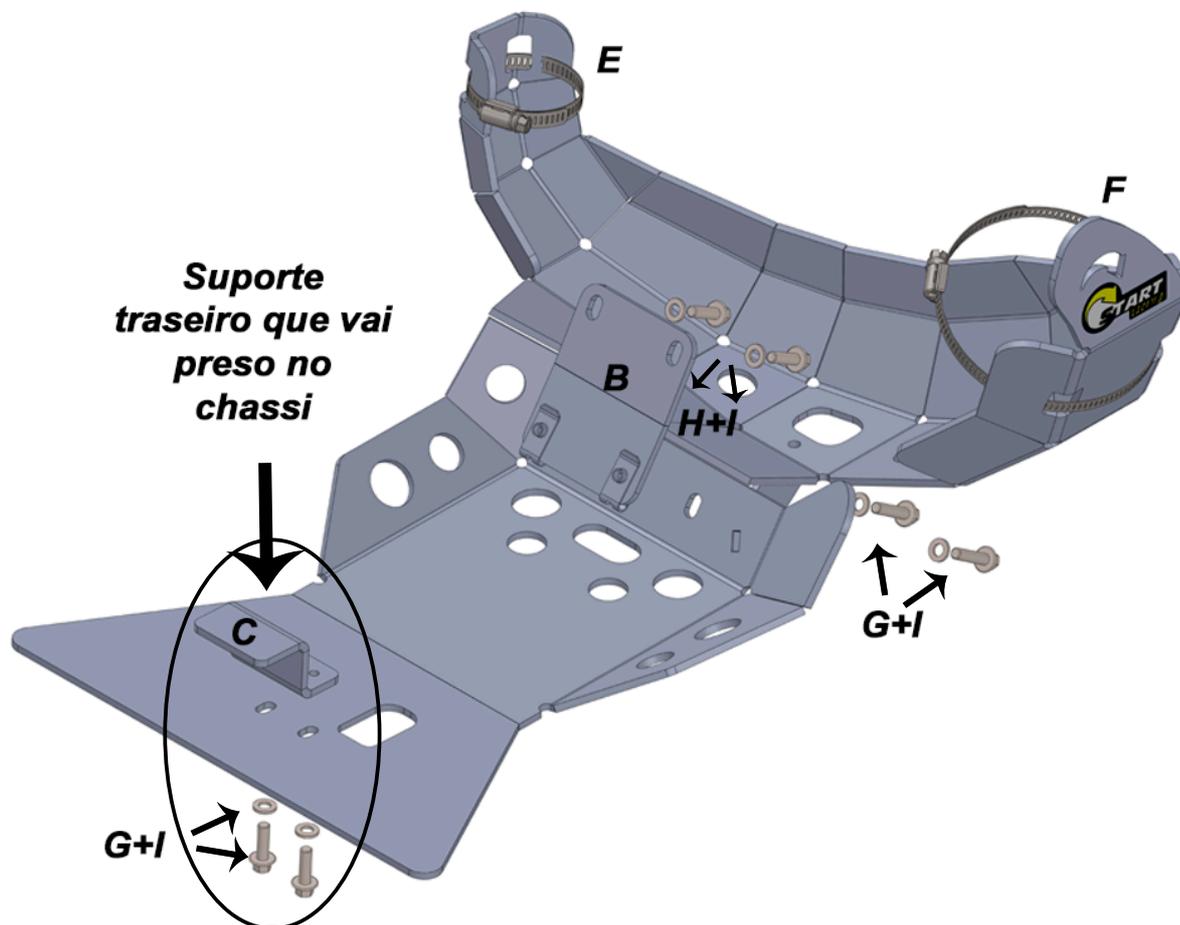

**ATENÇÃO:** Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.